

導電性コンクリート 接地電極
ホクデンEP-1

アースパワーセット

取扱説明書

【製品コード：SET-13】

接地

セット内容

導電性コンクリート接地電極 ホクデン EP-1 13kg 1袋
パワーメッシュ (銅網) 22.5cm×1m 1枚
裸銅線 22mm×1m 1本
結束バンド 3本




ホクデン EP-1



裸銅線

パワーメッシュ

施工断面図

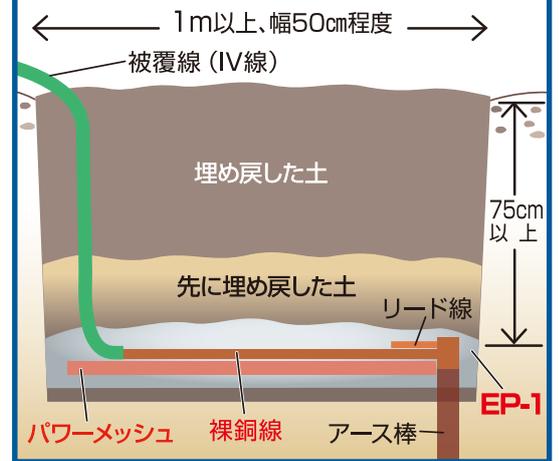

※低減効果は大地抵抗率によって異なります



※アース棒は別売りです

電材店様よりお買い求めください

● 特長


- ①パワーメッシュの使用により低減効果が向上します
- ②施工時に水は不要、土中の水分で硬化します
- ③施工直後に接地低減効果が確認できます
- ④環境汚染の心配はありません
- ⑤持続・耐久性に優れています

● 注意


- ◇取り扱いの際はなるべく防塵メガネ、防塵マスク、ゴム手袋を着用してください
- ◇幼児や子供には触れさせないようにしてください
- ◇屋内で保存して下さい




長さ1m以上、幅50cm程度の穴を掘り、穴の端にアース棒を打設する

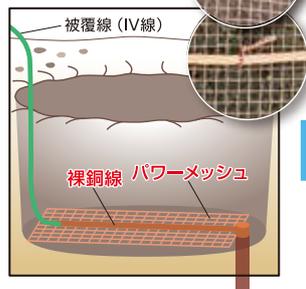

アース棒の横にパワーメッシュをセットし、各銅線を結束する。パワーメッシュも結束バンド等で接続する

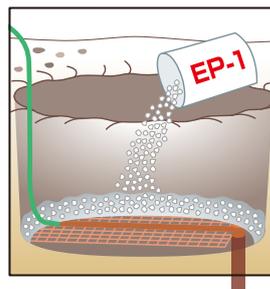

パワーメッシュが隠れるように全体にEP-1(13kg)を敷きつめる

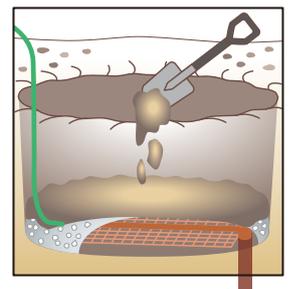

EP-1が飛散しないように先に10cm程静かに土を被せてから埋め戻す (断面図参照)



【アース棒打設】



【パワーメッシュ、銅線結束】




【EP-1敷きつめ】



【埋め戻し】



【埋め戻し後 接地抵抗測定】



ホクデン

検索



株式会社 **ホクデン**

〒930-0272 富山県中新川郡立山町塚越 271-1
TEL (076) 463-5666 (代)
FAX (076) 463-5518