導電性コンクリート接地電極 ホクデンEP-1 簡易接地セット 取扱説明書

セット内容

導電性コンクリート接地電極　ホクデン EP-1　8kg　1 袋
マルチメッシュ（銅網）　300×300mm　1 枚
〃　予備　300×300mm　1 枚

施工断面図

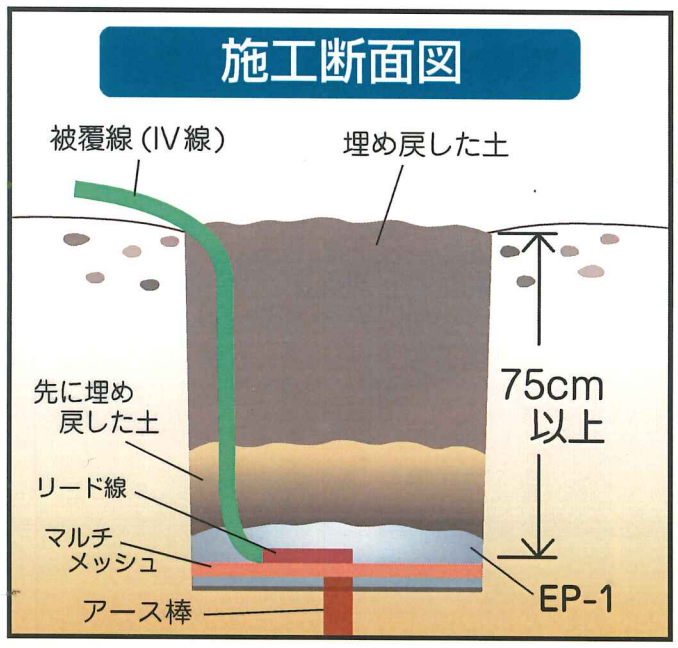

※低減効果は大地抵抗率によって異なります。

● 特長

①マルチメッシュの使用により低減効果が向上します
②施工時に水は不要です、土中の水分で硬化します
③施工直後に接地低減効果が確認できます
④環境汚染の心配はありません
⑤持続・耐久性に優れています

● 注意

◇取り扱いの際はなるべく防塵メガネ、防塵マスク、ゴム手袋を着用してください。
◇幼児や子供には触れさせないようにしてください。
◇保存は屋内で保存して下さい。

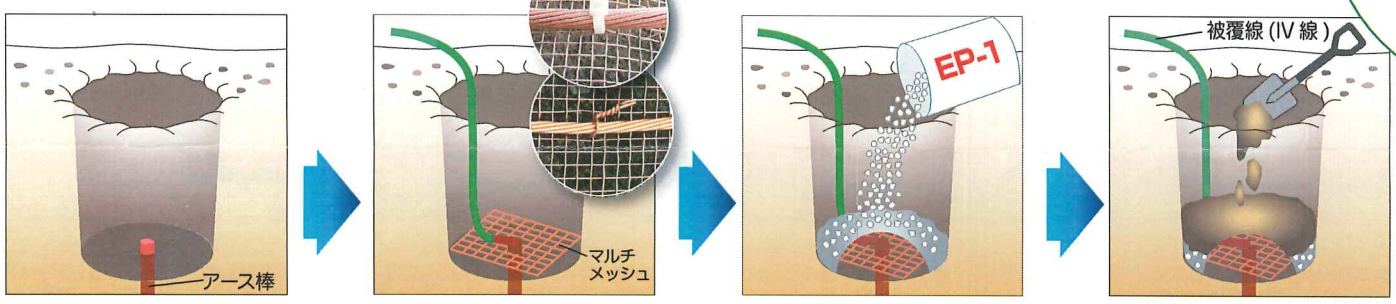

アース棒を打設する

アース棒の上にマルチメッシュをセットし、各銅線を結束する。マルチメッシュも結束バンド等で接続する

マルチメッシュが隠れるように全体に EP-1(8kg) を敷きつめる。

EP-1 が飛散しないように静かに土を被せて埋め戻す。

マルチメッシュ(銅網)を 補助極としての使用方法。

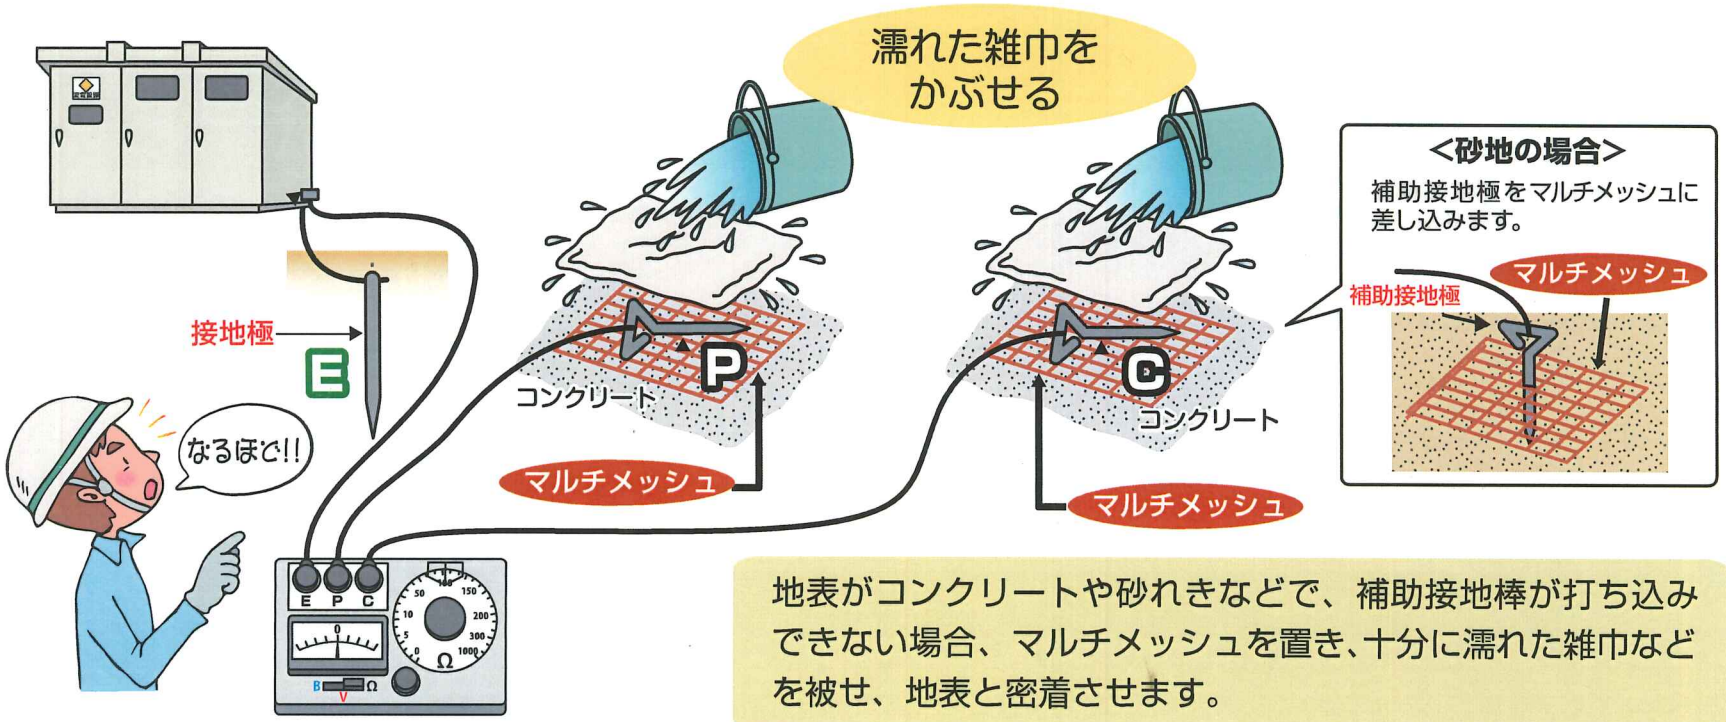

地表がコンクリートや砂れきなどで、補助接地棒が打ち込みできない場合、マルチメッシュを置き、十分に濡れた雑巾などを被せ、地表と密着させます。

ホクデン　検索

株式会社 ホクデン
〒930-0272 富山県中新川郡立山町塚越 271-1
TEL（076）463-5666（代）
FAX（076）463-5518