



接地抵抗
低減剤

取扱説明書

【製品コード：SET-06】

セット内容

- 導電性コンクリート接地電極 ホクデン EP-1 6kg 1袋
- パワーメッシュ（銅網） 10cm×2m 1巻
- 裸銅線 5.5mm²×2m 1本
- アース棒 7φ×30cm 2本




ホクデンEP-1

6kg

ホクデン EP-1



アース棒

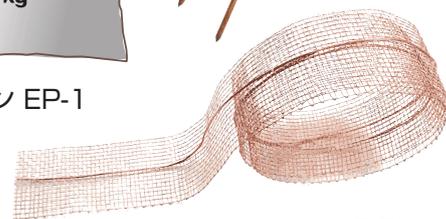

パワーメッシュ（裸銅線付）






● 特長

- ① パワーメッシュの使用により低減効果が向上します
- ② 施工時に水は不要、土中の水分で硬化します
- ③ 施工直後に接地低減効果が確認できます
- ④ 環境汚染の心配はありません
- ⑤ 持続・耐久性に優れています

● 注意

- ◇ 取り扱いの際はなるべく防塵メガネ、防塵マスク、ゴム手袋を着用してください
- ◇ 幼児や子供には触れさせないようにしてください
- ◇ 屋内で保存して下さい

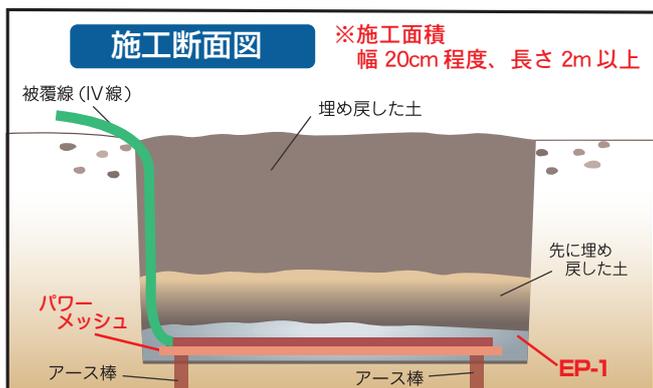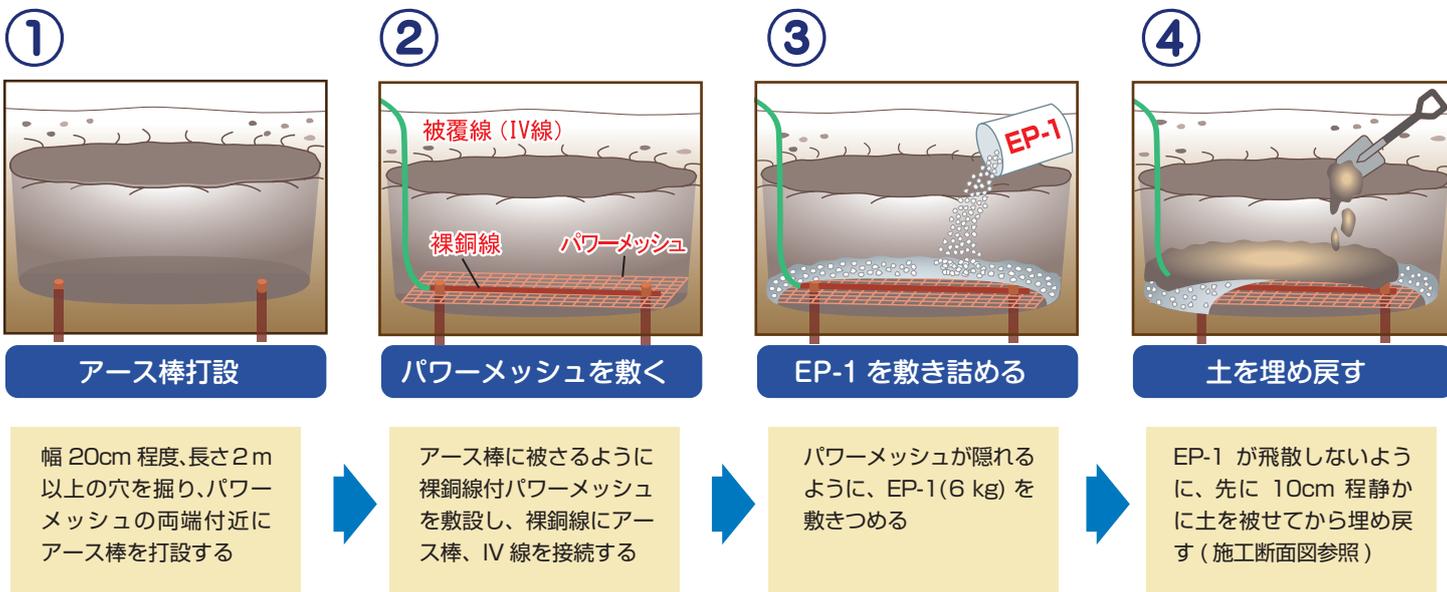

【埋め戻し後
接地抵抗測定】

※低減効果は大地抵抗率によって異なります



株式会社 **ホクデン**

〒930-0272 富山県中新川郡立山町塚越 271-1

TEL (076) 463-5666 (代)

FAX (076) 463-5518

ホクデン 検索