

国際規格  
(IEC 62561-7:2011)適合

# ホクデンEP-1 / 10kg / 袋

## 【多機能性接地抵抗低減剤】

アース棒や銅板との併用品として効果的です。




簡単・手間いらずだから  
コスト削減効果が大きい!!

## 4大特徴

- 1 施工時に水は使いません。  
土中の水分を吸収して硬化します。
- 2 施工直後に接地低減効果が確認できます。
- 3 持続・耐久性に優れています。
- 4 環境汚染は全くありません。

### ※アース棒の施工例

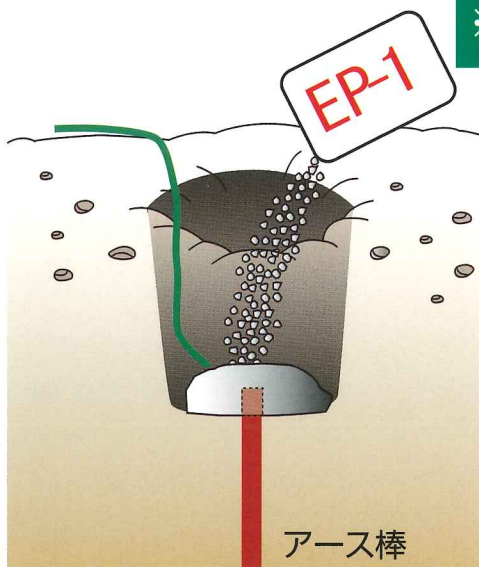

①アース棒の周囲にEP-1を敷きつめる。



②土を埋め戻し、踏み固める。

従来通り、EP-1 20kg/袋、  
パワーメッシュ 5m・10m/巻 も  
ご利用ください。



株式会社 **ホクデン**

〒930-0272  
富山県中新川郡立山町塚越271-1  
TEL 076-463-5666 (代)  
FAX 076-463-5518

<http://www.hokuden-earth.co.jp/>

ホームページをご覧ください