

導電性コンクリート 接地電極
ホクデンEP-1

アースパワーセット

取扱説明書


接地

セット内容

導電性コンクリート接地電極	ホクデン EP-1	13kg	1袋
パワーメッシュ (銅網)	225mm×1,000mm		1枚
裸銅線	22mm ² ×1,000mm		1本
	結束バンド		3本




ホクデン EP-1

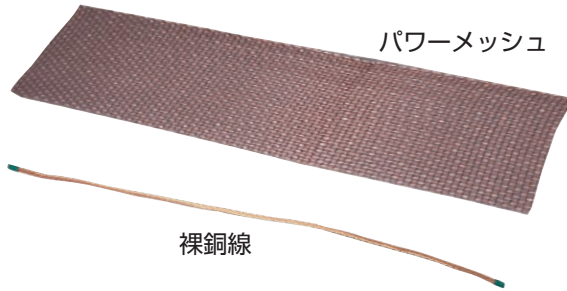

裸銅線

パワーメッシュ



施工断面図

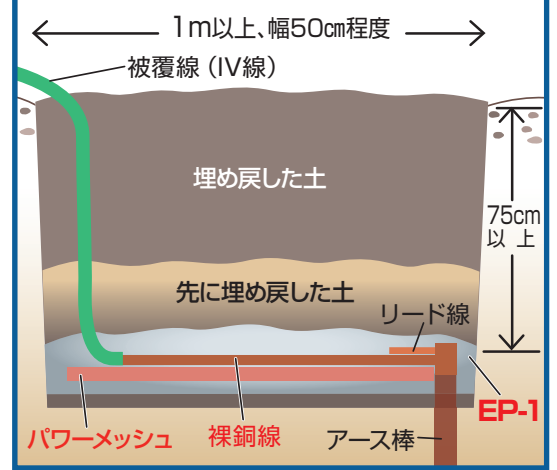

※低減効果は大地抵抗率によって異なります。

- 特長
 - ① マルチメッシュの使用により低減効果が向上します
 - ② 施工時に水は不要です、土中の水分で硬化します
 - ③ 施工直後に接地低減効果が確認できます
 - ④ 環境汚染の心配はありません
 - ⑤ 持続・耐久性に優れています
- 注意
 - ◇ 取り扱いの際はなるべく防塵メガネ、防塵マスク、ゴム手袋を着用してください。
 - ◇ 幼児や子供には触れさせないようにしてください。
 - ◇ 保存は屋内で保存して下さい。

別売 接地線用 埋設標識シート

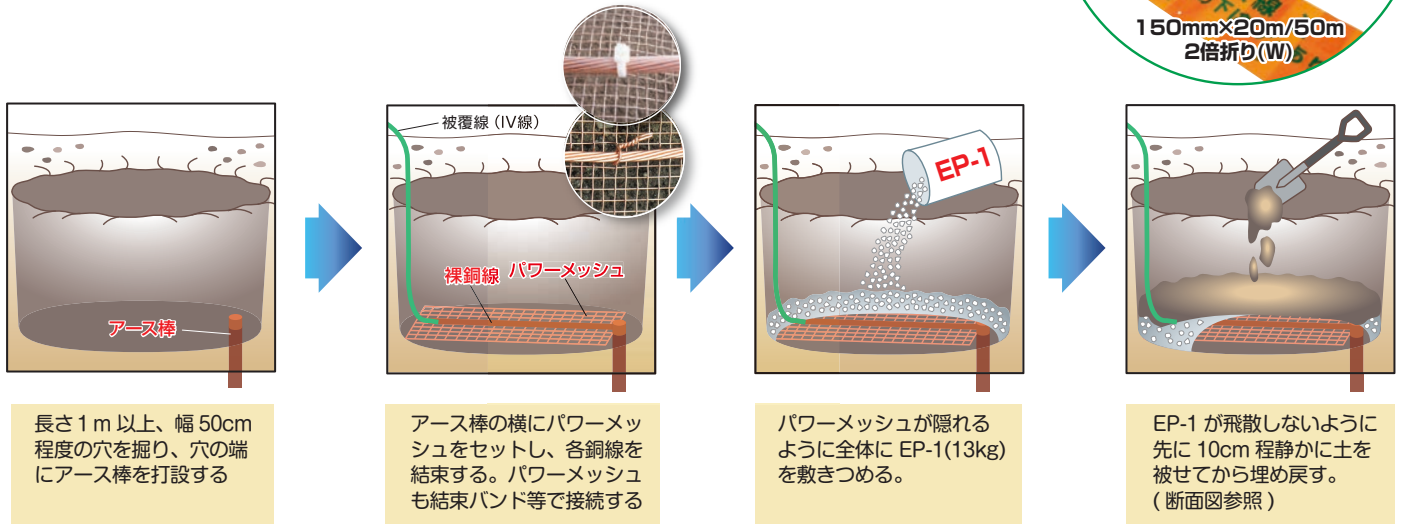

ホクデン

検索



株式会社 **ホクデン**

〒930-0272 富山県中新川郡立山町塚越 271-1

TEL (076) 463-5666 (代)

FAX (076) 463-5518