

セット内容

導電性コンクリート接地電極	ホクデン EP-1	8kg	1袋
マルチメッシュ (銅網)		300×300mm	1枚
// 予備		300×300mm	1枚




● 特長


- ①マルチメッシュの使用により低減効果が向上します
- ②施工時に水は不要です、土中の水分で硬化します
- ③施工直後に接地低減効果が確認できます
- ④環境汚染の心配はありません
- ⑤持続・耐久性に優れています

● 注意


- ◇取り扱いの際はなるべく防塵メガネ、防塵マスク、ゴム手袋を着用してください。
- ◇幼児や子供には触れさせないようにしてください。
- ◇保存は屋内で保存して下さい。

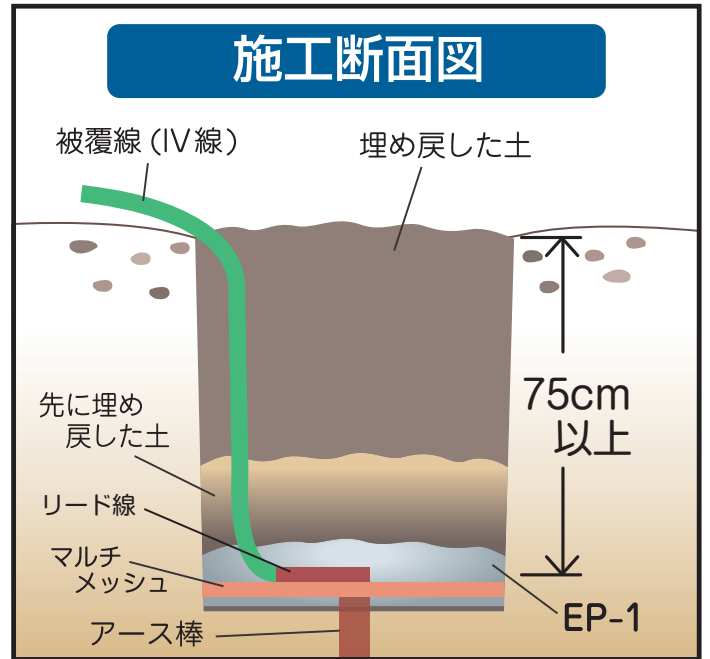

※低減効果は大地抵抗率によって異なります。

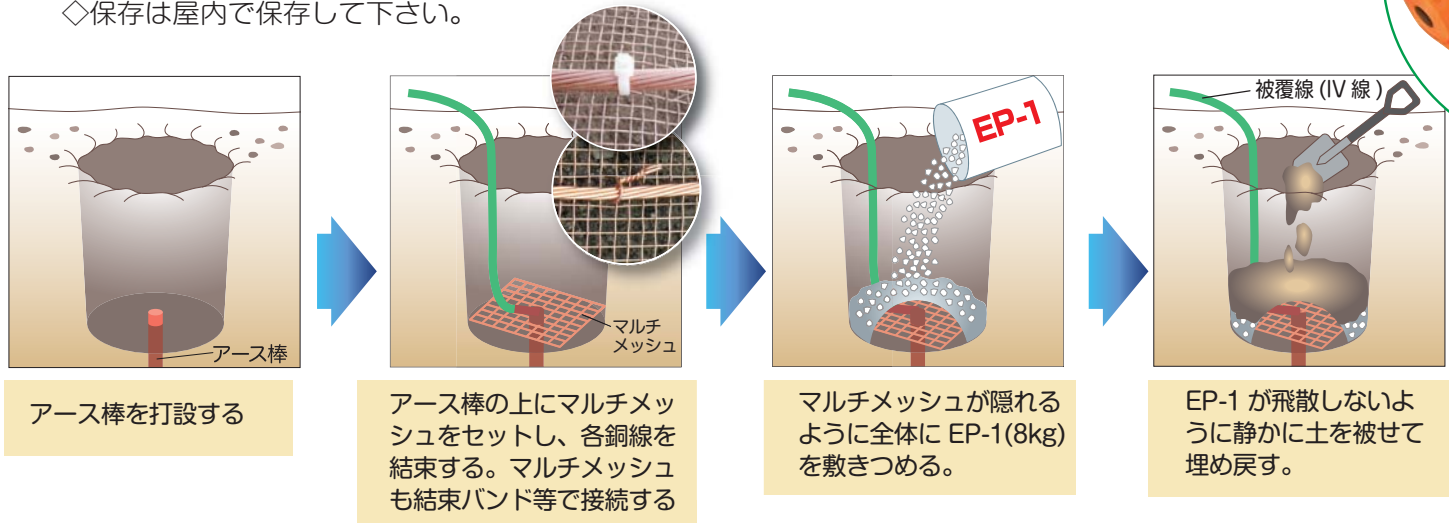

マルチメッシュ (銅網) を 補助極としての使用方法。

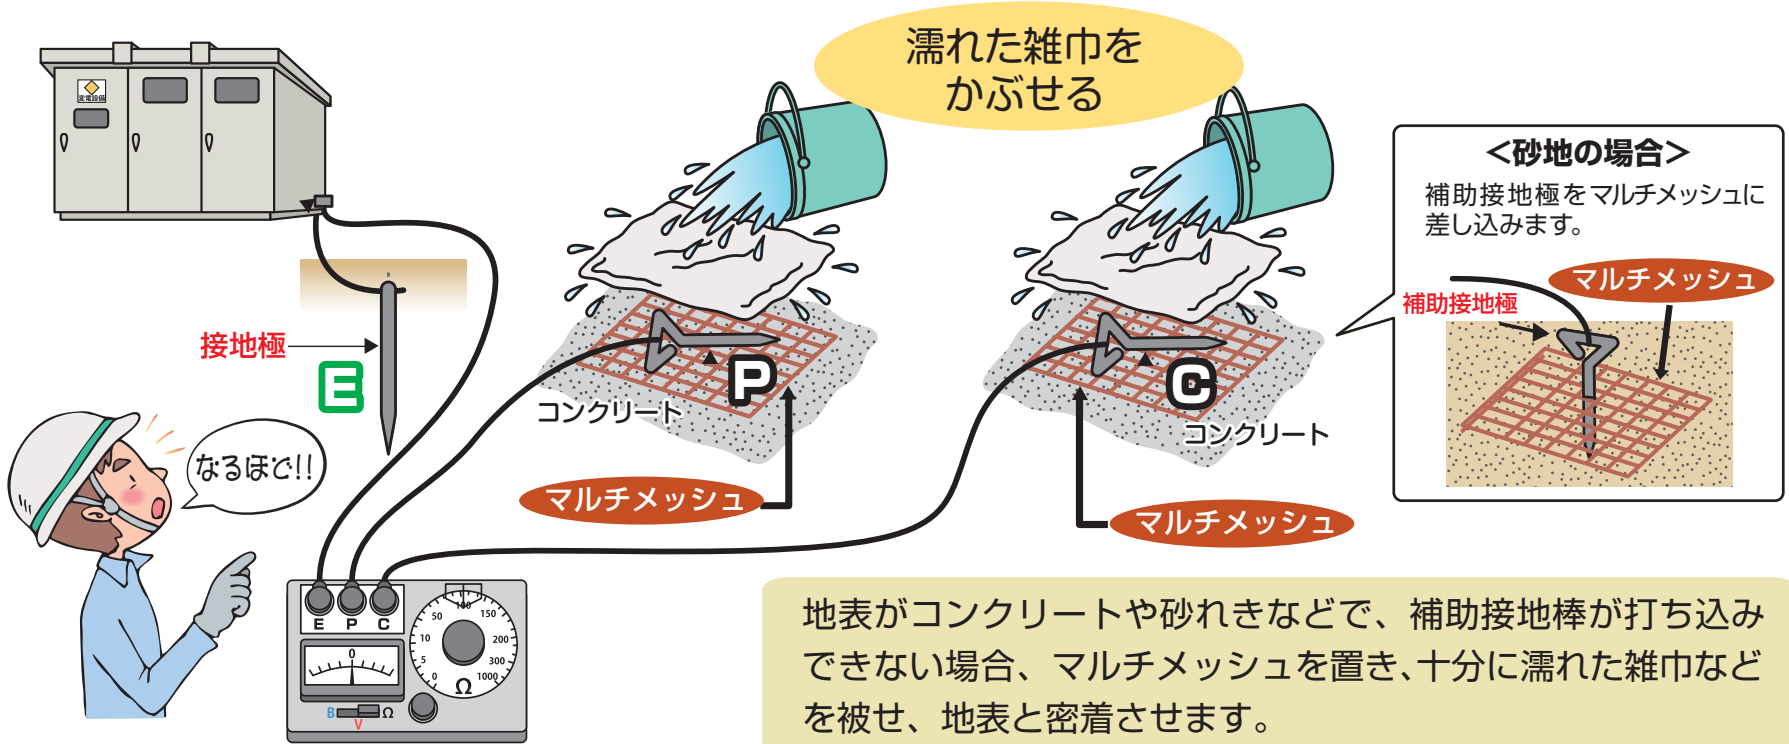

地表がコンクリートや砂れきなどで、補助接地棒が打ち込みできない場合、マルチメッシュを置き、十分に濡れた雑巾などを被せ、地表と密着させます。